



F92 – Ruota metrica 200

- Sviluppo 200 m (ogni 5 giri un metro)




Diametro ruota	63.66±0,2 mm					
Larghezza battistrada	12,5 mm					
Diametro foro mozzo (mm)	6	7	8	10	5	4
Peso	35 gr					
Resistenza alla lacerazione (gomma)	46 N/mm					

Lista dei materiali	
Alluminio: ADC12 corrispondente a G_AISI12 EN AC 46100	
Gomma:	
Zigrinate, facilmente sostituibili ad incastro e molto resistenti all'usura, è prodotto in gomma EPDM con durezza 60±5 ShoreA	

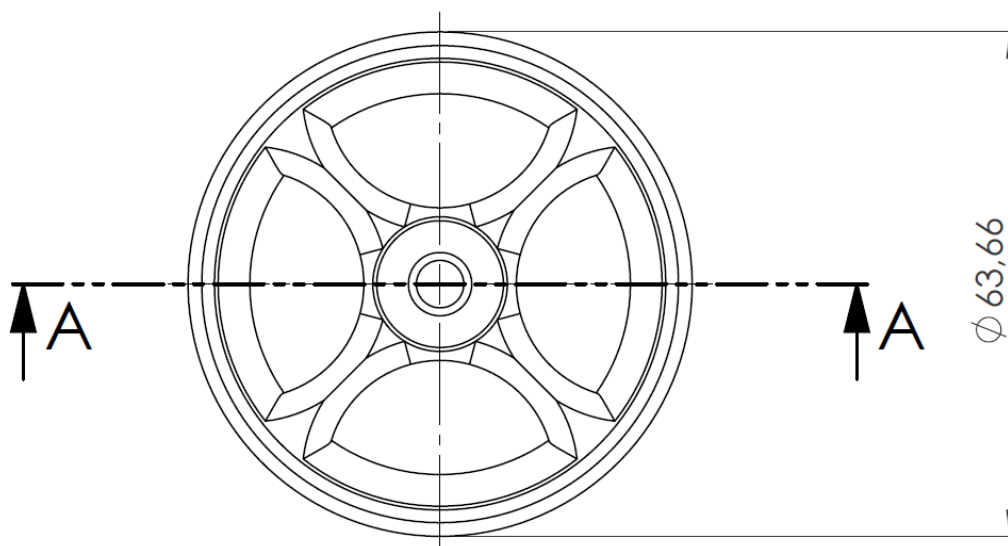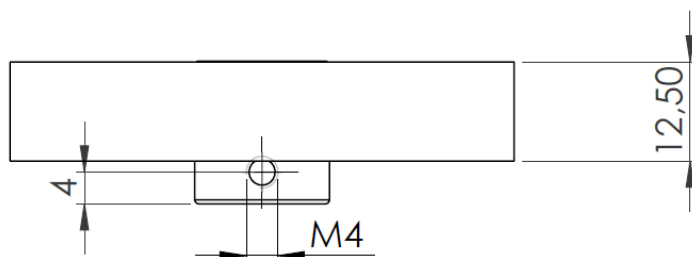


Diametro foro mozzo standard è 6 mm con tolleranze H9 (6H9).

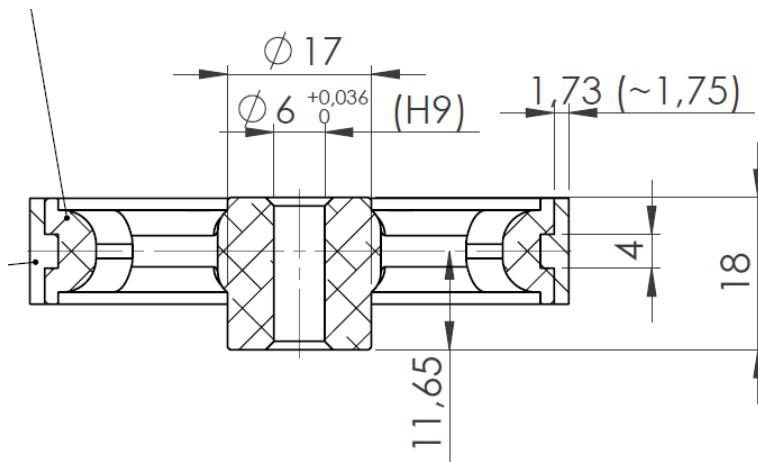

Anche i diametri 5 mm e 4 mm hanno tolleranze H9 (5H9, 4 H9).

Altri dimensioni del diametro:

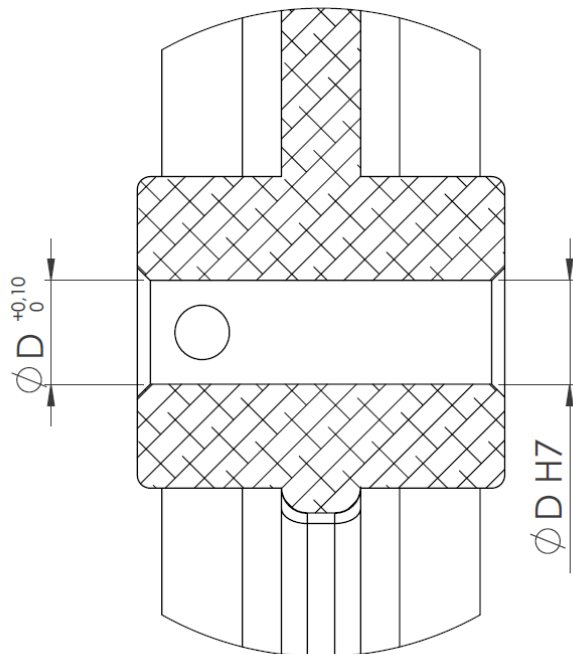

D	7 mm
	8 mm
	10 mm