ER-RANCATI S.r.l.
20026 NOVATE MILANESE (MI) - Via F. Baracca, 5
Tel.02/3541456-Fax 02/33240277

# F91 – Ruota metrica 500

- **Sviluppo 500 mm (ogni due giri un metro)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro ruota | **159,16±0,2 mm** | | | |
| Larghezza battistrada | **24,5 mm** | | | |
| Diametro foro mozzo | **7 mm** | **8 mm** | **10 mm** | **12 mm** |
| Peso | **280 gr** | | | |
| Resistenza alla lacerazione (gomma) | **46 N/mm** | | | |

| **Lista dei materiali** |
|---|
| Alluminio: ADC12 corrispondente a G_AlSi12 EN AC 46100 |
| Gomma:<br>Zigrinate, facilmente sostituibili ad incastro e molto resistenti all'usura, è prodotto in gomma EPDM con durezza 60±5 ShoreA |

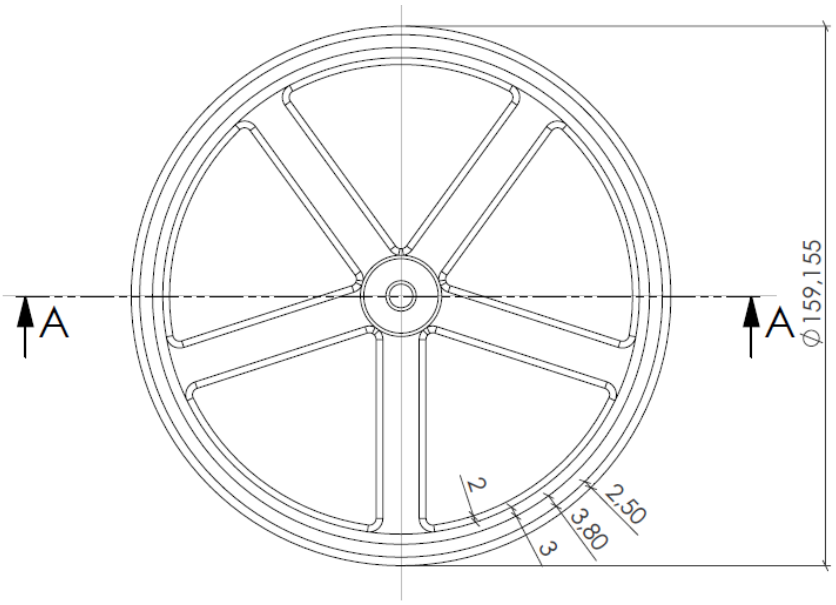


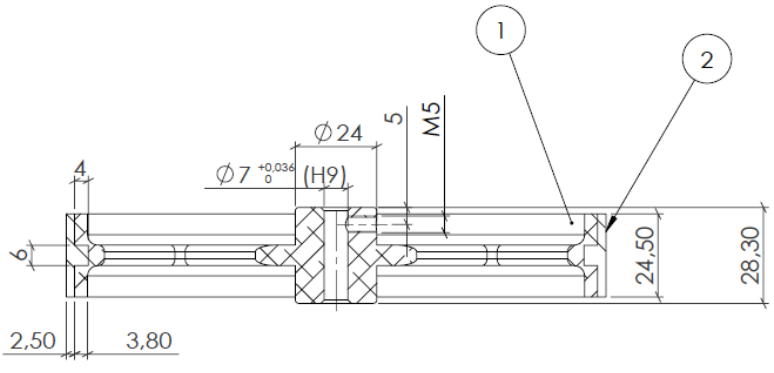


SECTION A-A

ER-RANCATI S.r.l.
20026 NOVATE MILANESE (MI) - Via F. Baracca, 5
Tel.02/3541456-Fax 02/33240277

**Diametro foro mozzo standard è 7 mm con tolleranze H9 (7H9).**

**Altri dimensioni del diametro:**

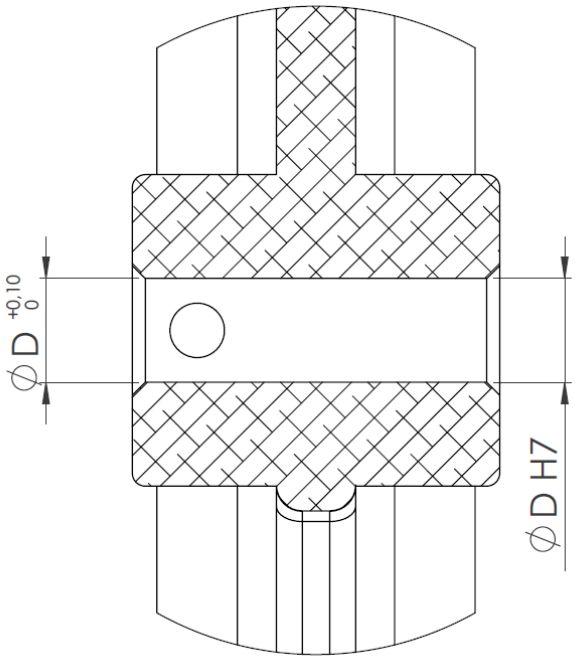


| | |
|---|---|
| **D** | 8 mm |
| | 10 mm |
| | 12 mm |